



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก -
หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐.- บาท ในเว็บไซต์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก - หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่าน
เกวียน อำเภอโชคชัย ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ จำนวนละ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงาน
เป็น ๓ งวด ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงาน งบประมาณ
งบประมาณ ๖,๙๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดราคากลาง
๗,๐๖๘,๘๑๑.๐๓ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสามสตางค์) จึงขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมคิด เพชรดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-
หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,907,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก - บ้านหัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2569 เป็นเงิน 7,068,811.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จักริน วารี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดลยา มั่นกระโทก กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุ

7.3 ปิติพงษ์ ศรีสุระ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

จักริน

ดลยา

ปิติพงษ์

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:13:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานถมบ่อบำบัดและขุดต่อ 1.1.1 งานถมบ่อบำบัดและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,000.000	1.72	6,880.00	1.3622	2.34	9,371.93
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12,000.000	14.03	168,360.00	1.3622	19.11	229,339.99
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	600.000	455.18	273,108.00	1.3622	620.04	372,027.71
4	2.3 งานไหล่ทาง 2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก 2.4 งานผิวทาง 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ลบ.ม.	300.000	532.46	159,738.00	1.3622	725.31	217,595.10

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:14:20

จักริน

จักริน

จักริน

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.4.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ชม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,000.000	362.31	4,347,720.00	1.3622	493.53	5,922,464.18
6	2.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	120.000	185.40	22,248.00	1.3622	252.55	30,306.22
7	2.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,080.000	121.71	131,446.80	1.3622	165.79	179,056.83
8	2.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,000.000	39.88	79,760.00	1.3622	54.32	108,649.07
รวมราคากลาง								7,068,811.03

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:14:20

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลท่านเกวียน อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

(ดลยา มั่นกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง



จักริน วารี

13 มกราคม 2569

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

1 งานดิน

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.720 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.72 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10.000 ซม. = 14.030 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 14.03 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 150.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 70.000 กม.	= 150.760 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 300.760 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 300.760×1.40	= 421.064 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	= 34.117 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $421.064 + 34.117$	= 455.181 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 455.18 บาท/ลบ.ม.

จก

จก

จก

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.3 งานไหล่ทาง

2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 264.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (0.000)	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	= 75.810 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 339.810 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 339.810×1.50	= 509.715 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ $\times 0.5$)	= 22.745 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $509.715 + 22.745$	= 532.460 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 532.46 บาท/ลบ.ม.

คกช

อลธ

อช



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.4 งานผิวทาง

2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 3.000 x 10.00 เมตร	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	12,000.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,942.750 + 30.000	=	1,972.750 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 30.000 / 100	=	4.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.500 ลบ.ม. @ 1,972.750	=	8,877.375 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	=	0.000 บาท
14.350 x 0.000 x 4.500		
ค่าตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 33.330 บาท/ตร.ม.	=	999.870 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	150.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.070 X 30.000 ตร.ม.	=	362.100 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.140 X 30.000 ตร.ม.	=	274.200 บาท
ค่าขัดหายาบผิวคอนกรีต 30.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	10,869.545 บาท
ค่างานต้นทุน = 10,869.54 / 30.00	=	362.31 บาท/ตร.ม.

จกธ

0188

อ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.4 งานผิวทาง

2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

2.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 11.150 กก. @ 20,240.000 (บาท/ตัน) /1,000	=	225.676 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 10.000	=	100.000 บาท
JOINT FILLER 0.450 ตร.ม. @ 350.000	=	157.500 บาท
JOINT SEALER 0.002 ลิตร @ 45.000	=	0.090 บาท
ค่าหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	42.960 บาท
แผ่นพลาสติก 3.000 ม. @ 10.000	=	30.000 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	556.226 บาท
คำนวณต้นทุน = 556.22 / 3.00	=	185.40 บาท/เมตร

จกช

อลิม

อ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
รายละเอียดการคำนวณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.4 งานผิวทาง

2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

2.4.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 11.150 กก. @ 20,240.000 (บาท/ตัน) /1,000 = 225.676 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 69.420 บาท

ค่าสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 4.000 = 40.000 บาท

JOINT SEALER 0.001 ลิตร @ 45.000 = 0.045 บาท

แผ่นพลาสติก 3.000 ม. @ 10.000 = 30.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 365.141 บาท

คำนวณต้นทุน = 365.14 / 3.00 = 121.71 บาท/เมตร

จกธ

อลธ

อช

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.4 งานผิวทาง

2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

2.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 18,840.000 (บาท/ตัน) /1,000) = 167.299 บาท


ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 231.400 บาท

JOINT SEALER 0.004 ลิตร @ 45.000 = 0.180 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 398.879 บาท

ค่างานต้นทุน = 398.87 / 10.00 = 39.88 บาท/เมตร

ครบ

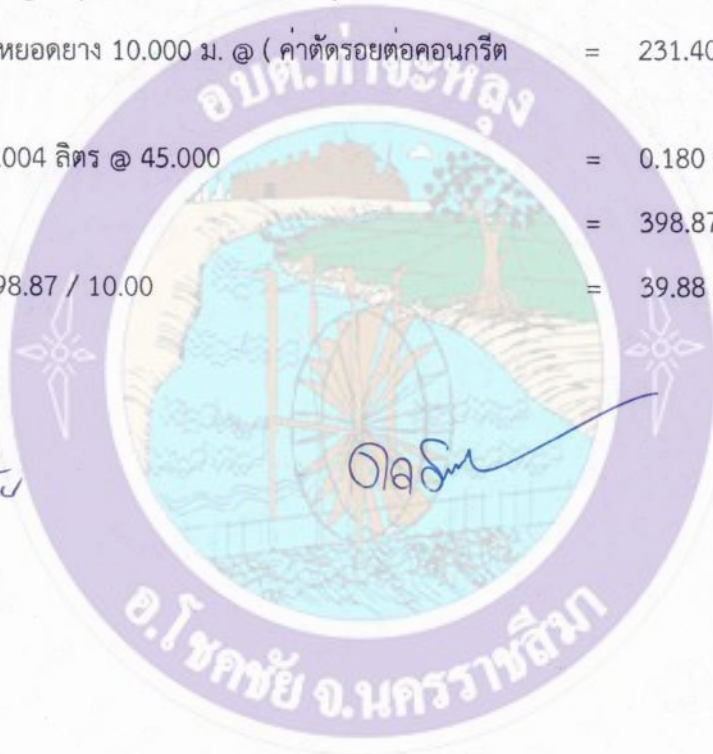

2/

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:17

5กธ

อลธ

ช

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:17

ชดช

อลิส

ช

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านดุม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:17

หกร

๑๑๕๓

๑๑๕๓

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:17

สกลัน

Olisa

วารี

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านดุม ตำบลท่านเจริญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ฉกธ

ฉสธ

ฉ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	5,189,260.80 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	5,189,260.80 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	6,907,700.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3133
5,189,260.80	1.3622
5,000,000.00	1.3642

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:17

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย					
สาย	จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย					
ตอน	หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	150.00	70.00	150.76	0.00	0.00	300.76	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
2	(12- 2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	ธ.ค. 2568	
3	MetalCap	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	JOINTFILLER	ตร.ม.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

จก

018

2/

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:49

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย					
	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย					
สาย	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					
	จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย					
ตอน	หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
6	แผ่นพลาสติก	เมตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
7	ทาสี+จาระบี	บาท	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
8	(12- 2568)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:49

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย					
สาย	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร					
ตอน						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงม่	บาท/ลบ.ม.	264.00	35.00	75.81	0.00	0.00	339.81	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
10	(12- 2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราอินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	ธ.ค. 2568	
11	(12- 2568)หินย้อยราคาโรงม่หินย้อย3/4ราคา	ลบ.ม.	375.00	35.00	75.81	0.00	0.00	450.81	ธ.ค. 2568	

จักริน วารี

๓๓๖

๐๑๖๓

๒๔

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย				
สาย	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	29.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	ม(อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00	35.00	75.81	0.00	0.00	450.81	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
12	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลึงเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัสคก.3.0มม.ขนาดตาราง0.10x0.30ม.กว้าง3.00เมตรยาว50เมตร	ตร.ม.	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	ม.ค. 2569	
13	(12-2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปู	ตัน	2,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.49	ธ.ค. 2568	

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:49

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย					
	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย					
สาย	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร					
	จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย					
ตอน	หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ตะเอนโครลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุงตราหิฟฟี่ ปูนแดง 299	ตัน	2,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.49	ร.ค. 2568	

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:15:49

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านดุม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง) โดยสำนักงานก่อสร้างเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	X						บริษัท พิมายทรายทอง	09 มกราคม 2569	สืบราคา
2	MetalCap	ชุด	X						ทั่วไป	09 มกราคม 2569	สืบราคา
3	JOINTFILLER	ตร.ม.	X						ทั่วไป	09 มกราคม 2569	สืบราคา
4	JOINTSEALER	ลิตร	X						ทั่วไป	09 มกราคม 2569	สืบราคา
5	แผ่นพลาสติก	เมตร	X						ทั่วไป	09 มกราคม 2569	สืบราคา
6	ทาสี+จาระบี	บาท	X						ทั่วไป	09 มกราคม 2569	สืบราคา
7	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงม่	บาท/ลบ.ม.	X						โรงม่หินโชคชัย	10 เมษายน 2565	สืบราคา

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:23

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (esd/tdilgny) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสีเหลี่ยมจัตุรัสคก.3.0มม. ขนาดตาราง0.10x0.30ม.กว้าง3.00เมตร ยาว50เมตร	ตร.ม.	X						ร้านเหล็กโคราช เค.ที.เอ็ม สตีล	09 มกราคม 2569	สืบราคา
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			8	-	-	-	-	-			

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:23

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15
กม.ประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

19	63.15	88.41
20	66.35	92.88
21	69.54	97.36
22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

42	136.71	191.39
43	139.91	195.87
44	143.10	200.34
45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

คก54

อลสม

ช

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบประมาณ 415,115 บาท
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86
67	216.67	303.34
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

จักริน

จักริน

จักริน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบปี 2569 งบอุดหนุน 4115/นปช
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

คก34

อลสม

คก

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หาดู 15/ม.บ
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หาดู
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.21 บาท/ตัน
4.49 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

ถึงฝ่ายช่างบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซ่พิสัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรุณานำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	47.95	67.13
20	50.41	70.57
21	52.86	74.01
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	104.49	146.28
43	106.93	149.71
44	109.40	153.16
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

จักริน

จักริน

จักริน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 2115/บ.18
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	160.98	225.38
66	163.45	228.83
67	165.93	232.30
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

กส

0188m

ay

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พิกัด 15/4115/4115
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะหลง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
ม. ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบอุดหนุน 215/งบฯ
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20
67	103.10	144.33
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซ่พิสัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หาดู 115/ม.ตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ตัน
 2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:16:34

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:17:00

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:17:00

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรอมไคต์	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:17:00

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74

วิรัตน์

อดิสร

ศษ

จักริน วารี

13 มกราคม 2569 11:17:00

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก (สภาพอิมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 728 : 1218	400 : 734 : 1019	350 : 800 : 1030	320 : 835 : 1070	290 : 868 : 1015
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2635.48	664.14	1,106.90	968.53	885.52	802.50
3. ทราย 1.05 x 300.76	229.90	231.79	252.63	263.69	274.11
4. หิน 1.05 x 450.81	576.54	482.34	487.55	506.48	480.45
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	1,470.58	1,821.03	1,708.71	1,984.69	1,557.06

จกธัน อ.โซคชัย จ.นครราชสีมา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	= 0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม.

